

FICHA TÉCNICA FUENTE 12s*4m PARA INTERIORES

Manual de instrucciones:

Para consultas: PESLI 56-1292-9579

1.- Este efecto pirotécnico se utilizará única y exclusivamente en producciones teatrales, cinematográficas, de televisión, producciones musicales, así como en espectáculos y proyectos afines.

2.- La entrega, el almacenamiento, la conservación y el traslado serán en nuestro embalaje seguro y original.

3.- Las pruebas y el uso de los efectos pirotécnicos serán únicamente con la aprobación de las autoridades competentes como SEDENA, Protección Civil y Bomberos. ¡Respete la normativa!

4.- Los efectos pirotécnicos son para uso exclusivo de personal calificado, de no ser utilizados adecuadamente pueden llegar a ser peligrosos. En caso de ser utilizados por personas no capacitadas el resultado queda bajo la responsabilidad de los mismos. El uso de nuestros productos y sus resultados son responsabilidad del técnico, operario, productor o cualquier persona que los utilice. No somos responsables de cualquier resultado en el uso de nuestros productos.

5.- Queda estrictamente prohibido fumar durante el manejo de los efectos y/o cerca de la unidad de transporte, el área de montaje y el lugar de almacenamiento. No colocar cerca de fuentes de calor.

6.- Tomar medidas de seguridad en el lugar del evento y en sus alrededores; por ejemplo, acordonar la zona de seguridad, colocar extintores adecuados contar con personal de primeros auxilios, señalizaciones de no fumar, etc.

7.- No encender los efectos pirotécnicos cerca del público y/u objetos inflamables. Tomar en cuenta las precauciones necesarias para su manipulación en lugares públicos.

Es totalmente necesario contar con los permisos correspondientes de las autoridades pertinentes: SEDENA y Protección Civil.

Asegúrese de mantener en todo momento los perímetros de seguridad establecidos en el lugar del evento (área de descarga, área de montaje, área de resguardo para los efectos pirotécnicos), en coordinación con el personal correspondiente del lugar.

Los efectos pirotécnicos que presenten algún tipo de defecto de fabricación deberán ser entregados al proveedor (fabricante), para su resguardo seguro y posterior destrucción (el cliente acepta las condiciones).

8.- La distancia de seguridad de descarga del efecto es de al menos 4m. La distancia de seguridad lateral hacia las personas es de al menos 2m metros de distancia, la distancia de seguridad a materiales inflamables es de al menos 6m.

9.- Asegure el efecto adecuadamente. Fíjelo a un material resistente al fuego y oriéntelo correctamente y conecte los cables a las terminales del módulo.

10.- Realice la conexión del cable del efecto a la terminal del módulo de encendido, únicamente cuando el panel de control este apagado y/o bloqueado con el interruptor de seguridad (llave) la llave siempre debe estar en posesión del operador calificado.

11.- Encender el dispositivo pirotécnico únicamente cuando se tenga una visión despejada del área de disparo deben respetarse las áreas enmarcadas, así como las normas de seguridad vigentes.





FICHA TÉCNICA FUENTE 12s*4m

Especificaciones carga, boquilla y tapón

5 gramos de polvo pírco
70 gramos de barro en boquilla y tapón inferior

Especificaciones del tubo

Cartón reciclado peso 27 gramos
Altura: 10cm
Diámetro externo: 38mm
Diámetro interno: 33mm
Espesor de pared: 5mm

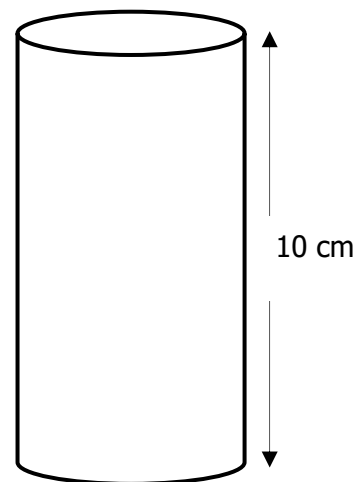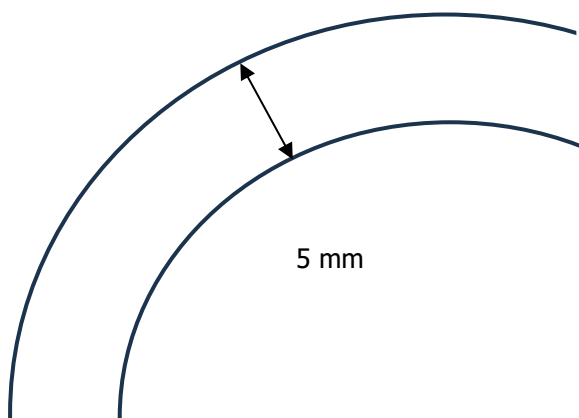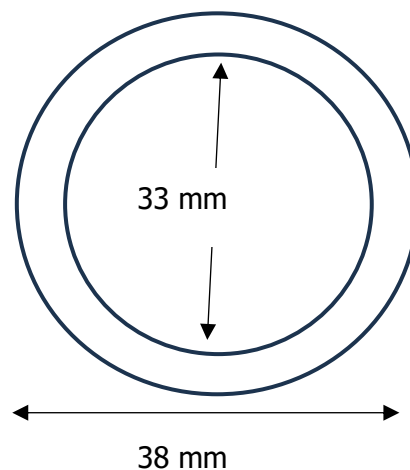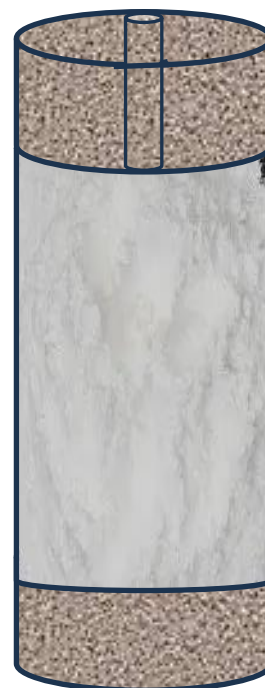


Especificaciones altura y expansión

- 4 metros de altura
- 1 ½ metro de circunferencia en la parte más alta
- 1 ½ metros como radio de seguridad

Especificaciones tiempo de duración

12 segundo

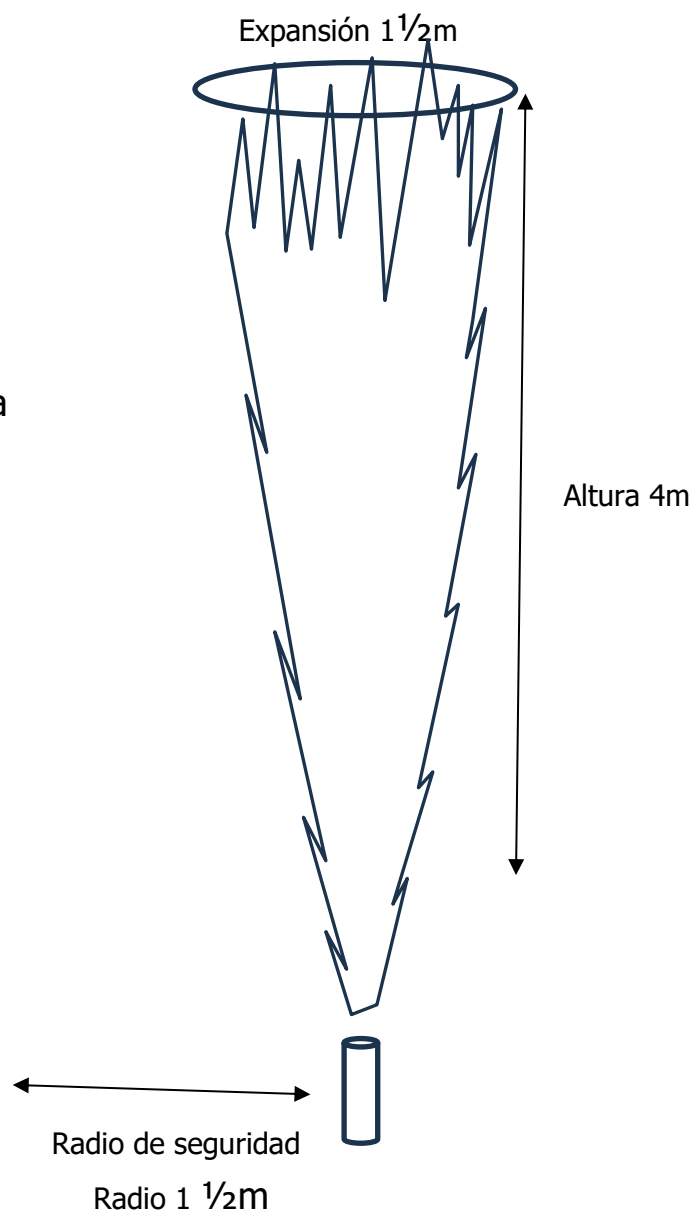

Este código describirá lote, material, efecto
para interiores, escenarios, salones,
teatros, foros de TV y cine.

